

Hublots d'intérieur - Tunable White Pavés LED's

PL1-31125-LED-AG-DALI-TW

blanc N°-Article 93077

Informations Produits

- Panneau lumineux LED en design très plat
- Pour montage dans des systèmes de plafonds suspendus Module 625
- Couleur de lumière réglable de 2700 K à 6500 K
- Ballast électronique DALI type 8 pour le contrôle des couleurs
- Bon contrôle de l'éblouissement par microprismatiques UGR<19
- Éclairage très uniforme du diffuseur prismatique

Données techniques

| | |
|--|--|
| Tension: | 200 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensions: | 307 x 1245 x 10 mm |
| Flux lumineux LED et luminaire: | Platine à LED monobloc Températures de couleur réglables : 2700 K blanc chaud (3650 lm, 77 lm/W) à 6500 K (4050 lm, 79 lm/W) |
| Éblouissement: | UGR < 19 |
| efficacité | 77 / 79 lm/W |
| Sécurité photobiologique: | RG 0 |
| Rendu de couleur: | CRI 82 / TM30: 81 |
| durée de vie nominale: | 60000 h (L80/B10) |
| Puissance interne: | 45 W / PF 0,89 |


Niveau de protection: IP20 / Classe II
Température ambiante: -20 °C à +40 °C
Boîtier: cadre aluminium blanc
Optique : diffuseur en plastique, blanc

Désignation


| Désignation | Couleur | N°-Article | EAN-Code |
|--------------------------|---------|------------|---------------|
| PL1-31125-LED-AG-DALI-TW | blanc | 93077 | 4007529930777 |

Accessoire

| Désignation | Couleur | N°-Article | EAN-Code |
|---|---------|------------|---------------|
| Protection contre les chutes PL1-LED | - | 93115 | 4007529931156 |
| Set de câble de suspension PL1-LED canopée | blanc | 93090 | 4007529930906 |
| Set de câble de suspension PL1-LED | - | 93173 | 4007529931736 |

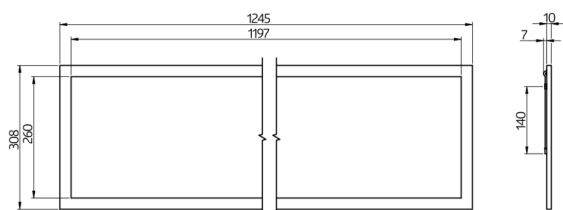

| h (m) | Ø (m) | E (lx) |
|-------|-------|--------|
| 1.0 | 1.9 | 1698 |
| 2.0 | 3.9 | 425 |
| 3.0 | 5.8 | 189 |
| 4.0 | 7.8 | 106 |
| 5.0 | 9.7 | 68 |

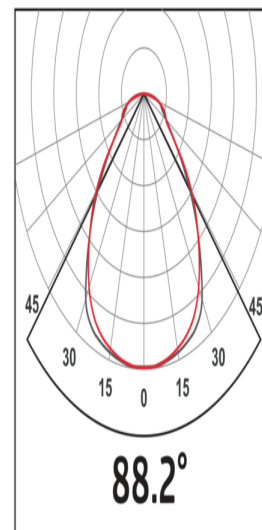

Dimensions 93077

Angle de rayonnement