

KNX - Bouton-poussoir KNX

PB-KNX-ST



blanc N°-Article 93172



blanc N°-Article 93174



blanc N°-Article 93176



blanc N°-Article 93178

Informations Produits

- Dispositif d'entrée binaire (bouton-poussoir multi-point) pour utilisation dans des boîtes d'encastrement de 60 mm
- Convient pour les gammes d'interrupteurs 55x55
- Adaptateur pour gammes d'interrupteurs 64x64 inclus
- Programmation via ETS
- Les fonctions suivantes sont possibles:
 - commutation
 - commande de priorité
 - valeur en pourcentage
 - température
 - mode CVC
 - variation
 - commande de stores
 - scène
 - flancs
 - conteur
- Paramètres ex ETS 4 pour l'intégration dans les systèmes KNX
- La base de données des produits à importer dans la base de données ETS peut être téléchargée à partir du site web de B.E.G.

Données techniques

Tension: par BUS KNX**Dimensions:** 55 x 55 x 25 mm

Absorption de courant: 9,5 mA (Imax paramétrable 12,5 mA ou 20 mA)

Niveau de protection: IP20 / Classe III

Température ambiante: -5 °C à +45 °C

Éléments pour visualisation: (2-8) x LED (Etat; rouge, verdure, clignotant)


Ajustage avec la main: 93172: 2 x Fonction bouton poussoir
93174: 4 x Fonction bouton poussoir
93176: 6 x Fonction bouton poussoir
93178: 8 x Fonction bouton poussoir

KNX TP 256: Oui


Connexions et câbles: 2 x 1 mm broches pour borne de bus
barrette de connexion : 8 broches

Désignation





Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
PB2-KNX-ST	blanc	93172	4007529931729
PB4-KNX-ST	blanc	93174	4007529931743
PB6-KNX-ST	blanc	93176	4007529931767
PB8-KNX-ST	blanc	93178	4007529931781



Dimensions 93178

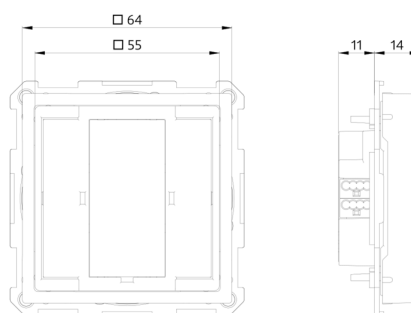

Dimensions 93172



Dimensions 93174

Dimensions 93176

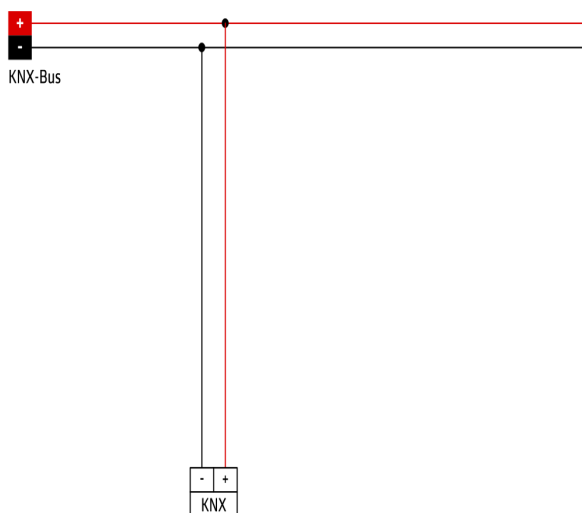


Schéma de raccordement