

### DALI-LINK - Appareils de contrôle

## PD4N-DALI-LINK



blanc mat, similaire  
RAL9010 N°-Article 93377

### Informations Produits

- Multicapteur DALI avec zone de détection particulièrement élevée
- Alimentation via bus DALI  
Concept modulaire multimaitre DALI-LINK à l'intégration facile dans le système de gestion d'éclairage DALI B.E.G. LUXOMAT®net
- Zone de détection peut être étendue grâce au mode maître-esclave
- Mesure de lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière intérieur et extérieur
- Fonctionnement semi-automatique, entièrement automatique ou comme interrupteur crépusculaire
- Régulation en fonction de la lumière ambiante ou sortie de commutation  
Guided Light, Soft-Start PLUS, Lumière d'orientation PLUS
- Fonctionnement immédiat pour un simple contrôle de l'installation
- Étendue de fonctions supplémentaires seulement activable avec accessoires de B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK
- La zone de détection peut être limitée par des obturateurs
- **Domaines d'application :**  
escaliers, petits bureaux, bureaux en espace ouvert, salles de conférence, classrooms/seminar Rooms, salles de sports / entrepôts

### Données techniques

<b>Tension:</b>	par le bus DALI, max. 22,5 V DC
<b>Dimensions:</b>	Ø 106 x 68 mm
<b>Réglages:</b>	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphones avec DALI-LINK App (iOS / Android)

<b>Absorption de courant:</b>	7 mA
<b>Angle de détection:</b>	horizontal 360° (Montage plafond)
<b>Portée:</b>	max. Ø 24 m pour un mouvement transversal max. Ø 8 m pour un mouvement frontal max. Ø 6,4 m Activité assise
<b>Surface contrôlée pour une approche tangentielle:</b>	450 m <sup>2</sup> / 2,5 m Hauteur de montage
<b>Hauteur de montage min./max./recommandé:</b>	2 m / 10 m / 2,5 m
<b>Niveau de protection:</b>	IP20 / Classe II
<b>Température ambiante:</b>	-25 °C à +55 °C
<b>Boîtier:</b>	Polycarbonate, UV-résistant
<b>Durée de temporisation:</b>	1 sec - 120 min
<b>Lumière d'orientation:</b>	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
<b>Valeur de consigne de luminosité:</b>	10 - 2500 Lux

---

## Désignation


Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
PD4N-DALI-LINK	blanc mat, similaire RAL9010	93377	4007529933778

---

## Accessoire

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Lentille de couloir PD4N type A	blanc, similaire RAL9010	93073	4007529930739
IR-PD-DALI-Mini	-	92112	4007529921126
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199	4007529921997
AP set de montage IP54 PD2N- / PD4N-EN	blanc	93307	4007529933075
lentille PD4N, Collerette	anthracite mat, similaire RAL7016	93731	4007529937318
lentille PD4N, Collerette	noir mat, similaire RAL9005	93733	4007529937332
lentille PD4N, Collerette	blanc laque mat, similaire RAL9016	93732	4007529937325

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Lentille de couloir PD4N type A, Colerette	blanc laque mat, similaire RAL9016	93742	4007529937424
Lentille de couloir PD4N type A, Colerette	anthracite mat, similaire RAL7016	93741	4007529937417
Lentille de couloir PD4N type A, Colerette	noir mat, similaire RAL9005	93743	4007529937431
AP set de montage IP54 PD2N- / PD4N-EN	noir mat, similaire RAL9005	93753	4007529937530
AP set de montage IP54 PD2N- / PD4N-EN	blanc laque mat, similaire RAL9016	93752	4007529937523
AP set de montage IP54 PD2N- / PD4N-EN	anthracite mat, similaire RAL7016	93751	4007529937516

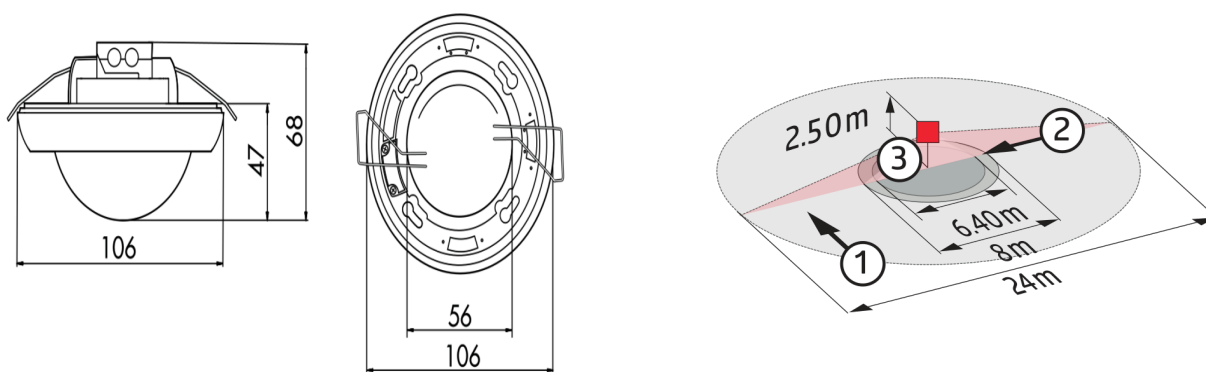

### Dimensions 93377

### Zone de détection

- 1: Transversale
- 2: Approche du détecteur de face
- 3: Activité assise

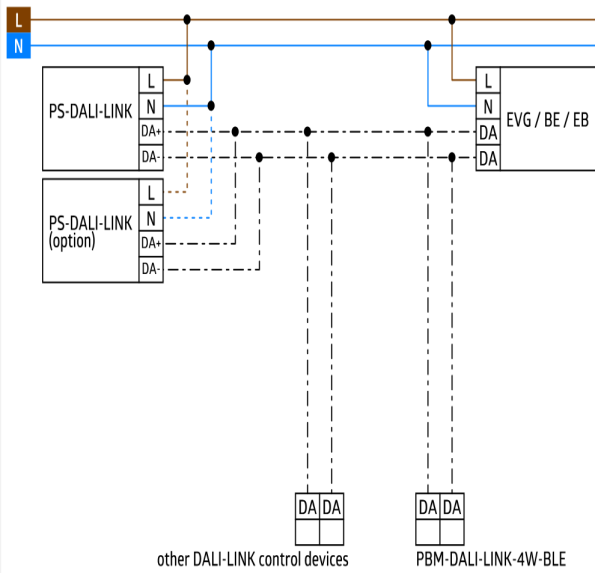


Schéma de raccordement