

BMS DALI-2 - Multisensoren

## Indoor 180-BMS DALI-2



blanc mat, similaire  
RAL9010 N°-Article 93540

### Informations Produits

- Multi-capteur DALI-2 (input device), en particulier pour montage mural
- Produit certifié DALI-2
- Alimentation via bus DALI
- Technologie DALI Multimaster selon IEC 62386, partie 103  
La section 0 fournit des informations sur l'attribution et la détection de mouvement sur le bus DALI selon IEC 62386 partie 303.
- La section 1 fournit les valeurs LUX sur le bus DALI selon CEI 62386 partie 304.  
Le paramétrage est possible par l'intermédiaire d'un contrôleur d'application multi-maîtres provenant de n'importe quel fabricant. Ce contrôleur doit être compatible avec la norme IEC 62386 partie 101/103/303/304. Mesure de la lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière interne
- La zone de détection peut être limitée par des obturateurs
- Livré sans cadre. 5 couleurs différentes pour les cadres à commander séparément (dimensions recouvrement intérieur 50 x 50 mm)
- Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales dans les supports de différents fabricants. Cadres B.E.G. et plaques centrales pour la combinaison avec d'autres systèmes disponibles
- Les cadres de finition doivent être commandés séparément, disponibles en différentes couleurs.
- Adaptation individuelle de la sensibilité du capteur de mouvement  
Les LEDs d'état peuvent être activées / désactivées
- **Domaines d'application :**  
parkings souterrains, zones d'entrée, corridors / voies de circulation, escaliers, toilettes, entrepôts / salles techniques

## Données techniques

|  |   |
|--|---|
| <b>Tension:</b>  | par le bus DALI, max. 22,5 V DC   |
| <b>Dimensions:</b>                                       | 70 x 70 x 61 mm   |
| <b>Réglages:</b>   | via bus DALI via application supportant les multi-capteurs DALI selon IEC62386 parties 101, 103, 303 et 304 |
| <b>Absorption de courant:</b>                            | 7 mA  |
| <b>Puissance interne:</b>                                | env. 0,5 W  |
| <b>Angle de détection:</b>                               | horizontal 180° (Montage mural)   |
| <b>Portée:</b>   | max. 10 m pour un mouvement transversal<br>max. 3 m pour un mouvement frontal                               |
| <b>Surface contrôlée pour une approche tangentielle:</b> | 150 m <sup>2</sup> / 1,1 m Hauteur de montage   |
| <b>Hauteur de montage min./max./recommandé:</b>          | 1 m / 2,2 m / 1,1 m   |
| <b>Niveau de protection:</b>                             | IP20 / Classe II  |
| <b>Évaluation de la luminosité:</b>                      | 0 - 4095 Lux, Évaluation de la lumière mixte  |
| <b>Température ambiante:</b>                             | -25 °C à +55 °C   |
| <b>Boîtier:</b>  | Polycarbonate, UV-résistant   |

---

## Désignation



| Désignation                      | Couleur                      | N°-Article | EAN-Code      |
|----------------------------------|------------------------------|------------|---------------|
| Indoor 180-BMS DALI-2 sans cadre | blanc mat, similaire RAL9010 | 93540      | 4007529935406 |

---

## Accessoire

| Désignation           | Couleur                            | N°-Article | EAN-Code      |
|-----------------------|------------------------------------|------------|---------------|
| Cadre IP20 Indoor 180 | blanc pur mat, similaire RAL9010   | 92630      | 4007529926305 |
| Cadre IP20 Indoor 180 | blanc laque mat, similaire RAL9016 | 92631      | 4007529926312 |
| Cadre IP20 Indoor 180 | anthracite mat, similaire RAL7021  | 92634      | 4007529926343 |
| Cadre IP54 Indoor 180 | blanc pur mat, similaire RAL9010   | 92139      | 4007529921393 |
| Cadre IP20 Indoor 180 | blanc perlé mat, similaire RAL1013 | 92632      | 4007529926329 |


| Désignation                              | Couleur                            | N°-Article | EAN-Code      |
|--|------------------------------------|------------|---------------|
| Cadre IP20 Indoor 180                    | argent mat, similaire RAL9006      | 92633      | 4007529926336 |
| Socle AP Indoor 180                      | blanc pur mat, similaire RAL9010   | 92141      | 4007529921416 |
| Plaque centrale Indoor 180               | blanc laque mat, similaire RAL9016 | 38947      | 4007529389476 |
| Plaque centrale Indoor 180<br>55 x 55 mm | blanc pur brillant                 | 39222      | 4007529392223 |

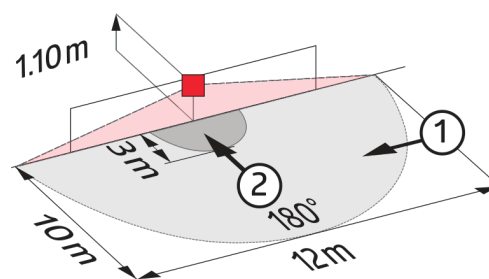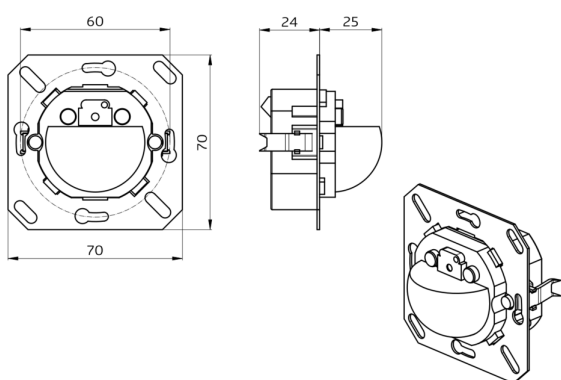

## Dimensions 93540

## Zone de détection

- 1: Transversale
- 2: Approche du détecteur de face

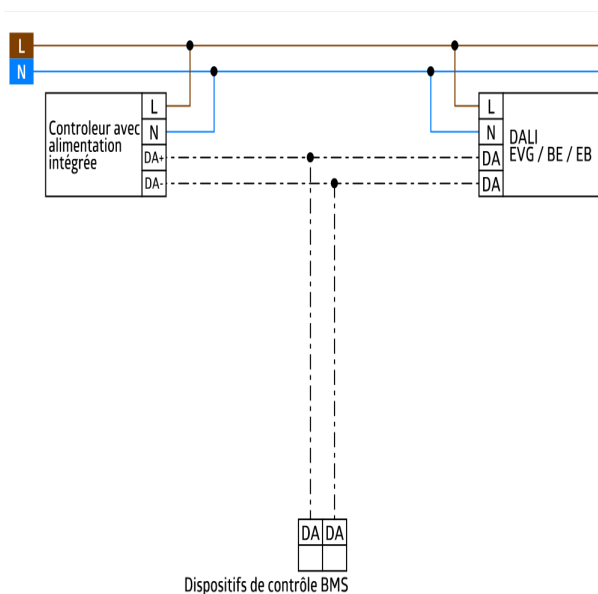

## Schéma de raccordement

